

Baladeur Santé VITAL'ACT

Les actes isolés auxiliaires
en toute simplicité ...

Industriel


XIRING®

LECTEUR
SESAM VITALE PORTABLES



AUXILIAIRES

Les plus !!!!

Rapidité d'accès au paramétrage du lecteur et à la consultation des informations enregistrées par le professionnel de santé par la touche MENU.

Clavier alpha numérique permettant un accès simplifié à la liste des actes.

Ecran de deux lignes de 16 caractères permettant un affichage clair et précis.

Autonomie en mode ambulateur : 3 mois, autonomie assurée par un simple jeu de piles standard du marché (LR03).

Etui de transport et dragonne sont les accessoires fournis avec VITAL'ACT pour faciliter son rangement lors de vos déplacements.

Sa taille réduite et son poids de 120 G en font un lecteur tout autant pratique à emmener en visite qu'à installer sur le bureau de retour au cabinet.

Et ... en plus !!!!

L'ergonomie de l'application logicielle a été fortement optimisée pour faciliter encore le travail de l'auxiliaire médical :

- ✓ Possibilité d'enregistrer 10 actes préférés, composés ou non, et de les sélectionner directement sur le clavier alpha numérique.
- ✓ Possibilité d'enregistrer 10 N° de prescripteurs par N° ADELI ou par Nom.
- ✓ Possibilité d'enregistrer 10 N° de mutuelles par N° ou par Nom.
- ✓ Possibilité de visualiser une quittance pour chaque type de FSE présente dans le lecteur.

ACCES
VITAL
TECHNOLOGY

Votre Partenaire Lecteurs Santé





A quoi servent-ils ?

Pour un usage au cabinet et en visite

Au cabinet

Ces lecteurs lisent les cartes VITALE et CPS et permettent la signature électronique des FSE créées au moyen d'un équipement informatique classique (micro-ordinateur, lecteur, progiciel de santé agréé).

En visite

Ils réalisent et stockent des feuilles de soins électroniques pour les échanger avec le progiciel de santé installé sur l'ordinateur afin de les télétransmettre vers l'assurance maladie.

Caractéristiques Techniques

Type lecteur	Mono Application
Type de PS	Auxiliaires médicaux
Capacité d'enregistrement de PS	3
Capacité de stockage	99 FSE Pdt, 99 FSE TLA, 99 bénéficiaires
Microprocesseur	8 bits
Afficheur LCD	2 lignes de 16 caractères
Clavier	12 touches alpha-numériques + 9 touches fonctions
Touches de navigation	5
Buzzer	Oui
Timer d'extinction	fixe 20s
Horloge	Temps réel sauvegardée par piles LR03
Alimentation sur socle	Sur PC par prise PS2 (souris ou clavier)
Alimentation hors socle	2 piles LR03
Autonomie	3 mois selon utilisation
Dimension Lecteur	125 X 75 X 15 mm
Dimension socle	135 X 80 X 90 mm
Poids Terminal	120 g (piles incluses)
Poids Socle	Non
Mémoire	RAM 128 k - Flash 1 Mo - Data Flash 1 Mo
Communication PC	Mini USB
Communication RTC	Non
Chaînage	Non
Logiciel Sesam Vitale EI 96	V 2.13
Logiciel Ambulatoire TLA	1.11
Logiciel CB	Non
Logiciel Privatif (AMEX, Optalion, etc ...)	Non
Normes	SV - EN60950 - EN50082-1 - EN55022
Nbre de lecteurs de cartes	2 pour carte à puce
Lecteur carte à piste magnétique	Non
Nbre de support SAM	0
Cable liaison lecteur / PC	Cable de liaison série Mini USB / RS232 + double PS2 pour alim
Modem	Non
Imprimante	Non
Accessoires fournis	Socle + Housse de transport
Insertion Carte Vitale	Vertical sur socle
Accessoires optionels	Adaptateur série/USB + câble spécifique pour MAC ou PC

www.avtsesam.com

Un produit
distribué par



Votre Partenaire Lecteurs Santé


445 Avenue des Templiers - 13676 AUBAGNE Cedex

Tél : 04 42 36 90 23 Fax : 04 42 36 90 24

e-mail : info@avtsesam.com

SARL Capital 38000 Euros - RCS Marseille B 424489219 - Code APE 518G

Cachet du Revendeur

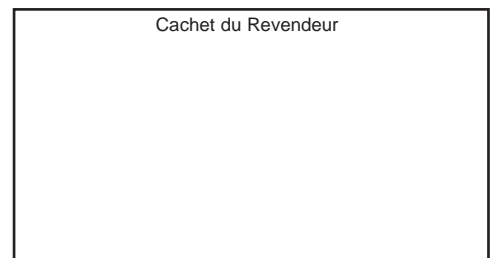

Adaptateur KEYSpan
en option



N° homologation :
LEC V02.10-0150
à utiliser avec un progiciel 1.31